

LED Surface Square Panel Light 240x240mm 18W Cold White 6000°K 1450lm 85-265V


Panel LED de Aplicar Cuadrado 240x240mm 18W Blanco Frío 6000°K 1450lm 85-265V



* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

APPLICATION PHOTOS

FOTOS DE APLICACIÓN

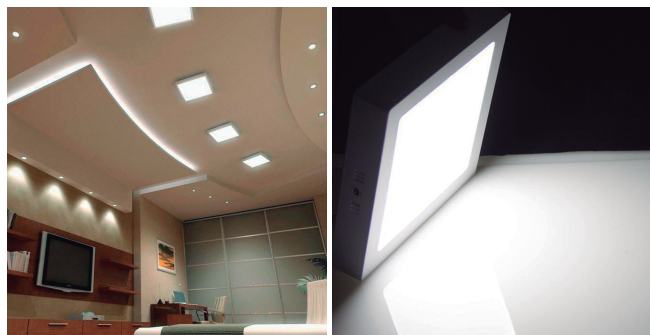

* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES




TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

Power / Potencia	18 W
Input Voltage / Tensión de entrada	85 - 265 V
Brightness / Intensidad lumínica	1450 lm
Beam Angle / Ángulo de apertura	120°
Current / Corriente	50 mA
Color	Cold White / Blanco Frío
CCT	6000 °K
CRI	>75 Ra
Operating Temperature / Temperatura de trabajo	-30°C - 60°C
Dimmable / Dimerizable	×
LED Q' Ty / Cantidad de LEDs	90
LED Type / Tipo de LED	SMD2835
Frequency / Frecuencia	50 / 60 Hz
Lifespan / Vida Útil	50.000 Hs
Power Factor / Factor de Potencia	>0,8
Ignition Time / Tiempo de Encendido	<1s
Energy Efficiency Index / Índice de Eficiencia Energética	+A

DIMENSIONS (mm / in)

DIMENSIONES

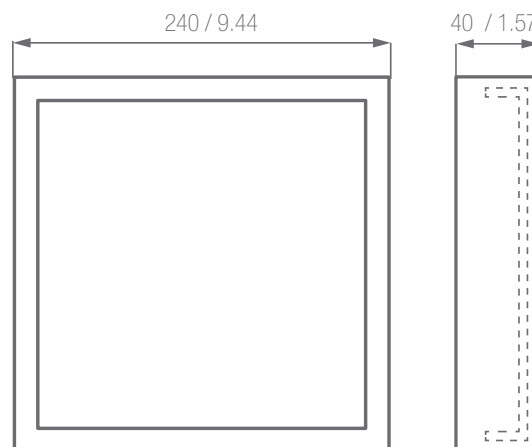

*Notes / Notas

All dimension units are millimeters and inches

Todas las unidades de dimensión son milímetros y pulgadas


All dimension tolerance is ± 0.15 mm / in unless otherwise noted

Todas las tolerancias de dimensión son ± 0.15 mm / in a menos que se indique lo contrario


TYPICAL OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES

CURVAS DE CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS TÍPICAS

Typical Spectral Distributio /
Distributio espectral típico

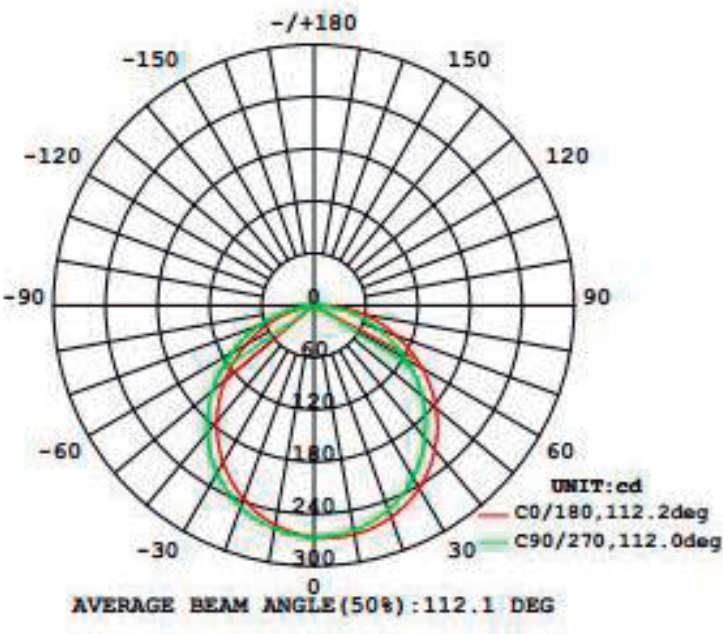

AAI Figure /
AAI Figura

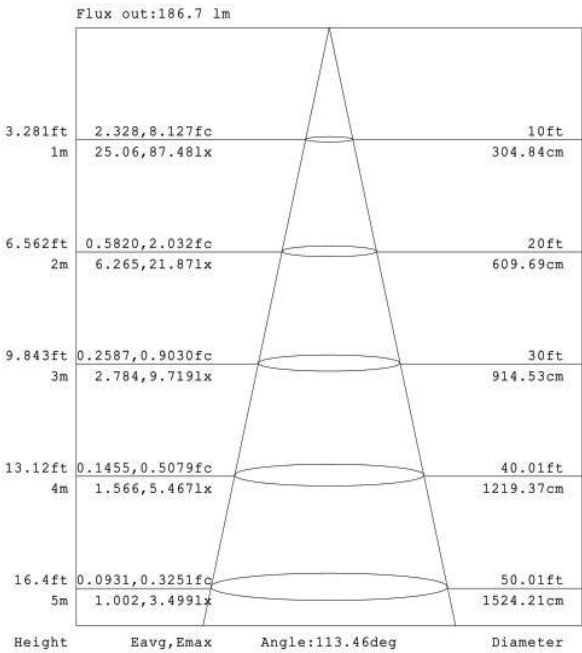

CONNECTION

CONEXIÓN

Input Voltage / Tensión de entrada 85 - 265 V

