


LED WALL WASHER 18W 25°-45° 12VDC 500M IP66
BAÑADOR LED 18W 25°-45° 12VDC 500MM IP66



* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

APPLICATION PHOTOS

FOTOS DE APLICACIÓN



* Illustrative images / Imágenes ilustrativas.

CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES




TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

Power / Potencia	18W
Brightness / Intensidad lumínica	1080 lm
Input Voltage / Tensión de entrada	12V
Beam Angle / Ángulo de apertura	25° - 45°
Current / Corriente	1500 mA
Color	
BN-10CW	Cool White / Blanco Frío
BN-10WW	Warm White / Blanco Cálido
CCT	
BN-10CW	6000 °K
BN-10WW	3000 °K
CRI	>70 Ra
Operating Temperature / Temperatura de trabajo	-20°C - 45°C
Dimmable / Dimerizable	×
LED Q' Ty / Cantidad de LEDs	18
Lifespan / Vida Útil	30.000 Hs
IP Grade / Grado IP	IP66
Energy Efficiency Index / Índice de Eficiencia Energética	60lm/W

DIMENSIONS (mm / in)

DIMENSIONES

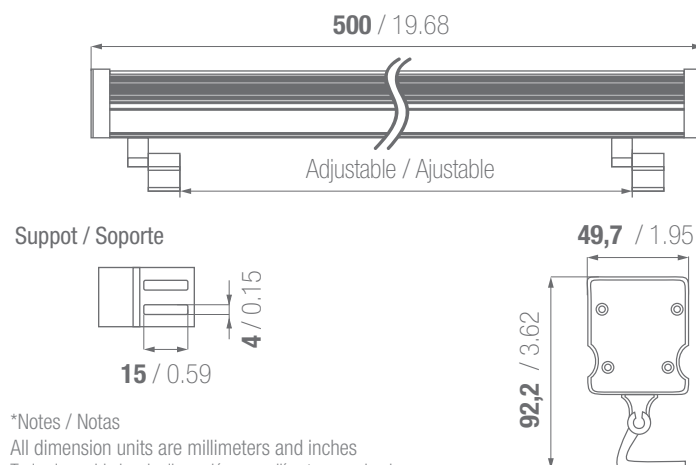

*Notes / Notas

All dimension units are millimeters and inches

Todas las unidades de dimensión son milímetros y pulgadas

All dimension tolerance is $\pm 0.15\text{mm}$ / in unless otherwise noted

Todas las tolerancias de dimensión son $\pm 0.15\text{mm}$ / in a menos que se indique lo contrario

SYSTEM WIRING DIAGRAM (DC12V)
DIAGRAMA DE CABLEADO DEL SISTEMA (DC12V)

